

1

## PONTUS HUD V100 앱 설치 방법

2

## PONTUS HUD V100 앱 설치 방법

3

## PONTUS HUD V100 앱 설치 방법

4

## PONTUS HUD V100 앱 설치 방법



1) 휴대폰에서 Play 스토어 혹은 App Store를 실행합니다.




Play 스토어




App Store

2) 검색창에 “티허드” 또는 “T HUD”를 검색합니다.

3) T HUD 앱을 다운로드 및 설치합니다.

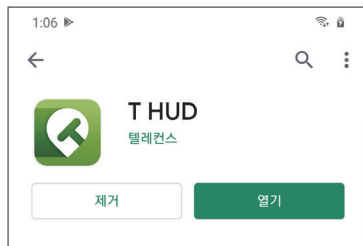

4) T HUD를 실행하고 접근권한 허용을 선택하면 추가 다운로드를 시작합니다.

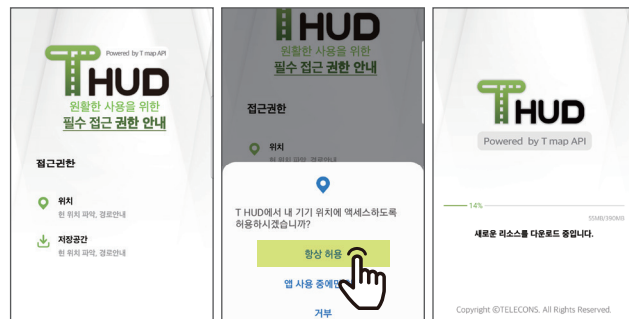


5) 추가 다운로드 후 필수 약관에 동의합니다.  
6) 사용자 인증을 위한 휴대폰 번호를 입력합니다.  
7) 휴대폰 번호로 발송된 인증번호를 화면에 입력합니다.



8) 사용자 인증이 끝나면 사용할 제품의 시리얼 번호를 입력합니다.  
9) T HUD가 검색한 디바이스를 선택합니다.

※ HUD의 전원이 꺼져있거나, HUD가 멀리 있을 경우 검색되지 않으니 HUD가 가까이에서 정상 작동 중인지 확인해주시시오.

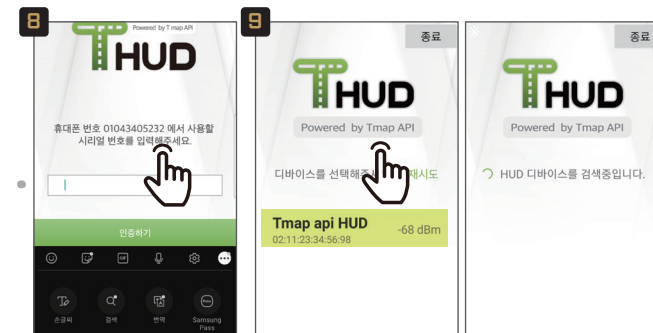

사용자 매뉴얼

## PONTUS HUD V100 사용자 매뉴얼

## PONTUS HUD V100 구성품

## PONTUS HUD V100 본체 및 기능

## PONTUS HUD V100 설치 방법

## 제품 보증서

### ■ HUD 주요 기능 및 소개

1. PONTUS HUD V100은 T Map API를 이용한 지도를 사용하여 길안내를 하는 제품입니다.
2. 사용자의 휴대폰에는 T HUD 앱이 설치되어 있어야 합니다.
3. 이중 반사없이 더욱더 선명하게 볼 수 있습니다.
4. 주요 기능 : 주행속도 표시, TBT 경로안내, 남은거리 표시, 안전운전 알림 (과속단속, 신호위반, 구간단속, 버스전용차선 위반, 주정차 위반 알림)
5. 자동 전원 ON/OFF :  
HUD는 차량 시동 시(ACC ON) 자동으로 전원이 켜지며,  
차량 시동이 꺼지면(ACC OFF) 자동으로 제품이 꺼집니다.
6. 조도 센서를 이용한 자동 밝기 조절

### ■ 주의 사항

1. 스마트폰 블루투스(BT)와 연결해서 사용해야 합니다.
2. T HUD 앱이 실행되고 있는지 확인하시기 바랍니다.
3. 화면이 안 켜지거나 전원이 안 들어올 경우 다음과 같이 확인하시기 바랍니다.  
1) 차량 시동 확인 2) 전원케이블 연결 부분 확인 3) 케이블 제거 후 다시 결합하여 확인

### ■ HUD 제품 사양

사용 온도	-40℃ ~ 70℃	상대 습도	10% ~ 95%
경보음 수준	≤30dB(A)	작동 전압	12V / 200m
제품 크기	92x55x17mm	제품 무게	40g
디스플레이	4인치	센서	조도센서
무선연결방식	BLE	HUD 전용 어플	T HUD



HUD 본체



전원 케이블



사용 설명서



반사 필름



- 1 전원케이블 연결부
- 2 부처음량 조절 버튼



- 1 과속 카메라 규정 속도
- 2 과속 카메라 남은 거리
- 3 현재 주행 속도
- 4 안전운전 알림
- 5 TBT 방향 안내
- 6 TBT 남은 거리



- 1) HUD 부착위치 설정  
원하는 위치(1~3번)를 정합니다. 1,2,3번 순으로 권장드립니다.
- 2) HUD 메인케이블 설치  
부착위치와 차량의 USB단자 간의 거리 확인 후 고정 클립을 사용하여 메인케이블을 설치합니다.
- 3) HUD 메인케이블을 HUD에 체결
- 4) 대쉬보드에 HUD 부착  
HUD 본체에 부착되어 있는 양면 테이프를 제거하고 대쉬보드에 HUD를 부착합니다.
- 5) 차량의 USB단자에 HUD 메인케이블 체결

### ■ 반사 필름의 사용 및 설치

- 반사 필름 없이 제품을 사용하면 차량 앞 유리 상태에 따라 제품의 반사된 이미지가 다르게 보여질 수 있습니다.
- 반사된 이미지가 제대로 보이지 않는다면 필요에 따라 필름을 설치 하시면 됩니다.
- A. HUD의 화면이 반사되는 위치를 확인하며 반사 필름을 배치합니다.
  - B. 필름을 설치하기 전에 표면이 깨끗하고 건조한지 확인 하십시오.
  - C. (1)이라고 표시된 뒷면 보호면을 제거하고,  
다시 표면을 확인 한후 필름을 앞 유리에 부착하십시오.
  - D. 반사 필름에 남아있는 기포는 신용카드 등을 이용해서 제거 하십시오.
  - E. (2)로 표시된 앞면을 제거하십시오.  
반사 필름의 위치가 안맞을 경우 HUD의 위치를 변경하십시오.

### ■ 제품정보

제품명	PONTUS HUD V100
모델명	V100
인증 번호	R-R-bJe-T400
제조원	(주)네비로플러스
판매원	현대폰터스
제조국	한국

### ■ 고객정보

고객명	
연락처	
주소	

- 본 제품은 소비자 보호법에 의거 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생하였을 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 보증기간 중일지라도 유상으로 A/S하여 드립니다.
  1. 제품의 인위적인 분해/개조로 인한 고장
  2. 사용자의 고의 또는 과실로 인한 고장
  3. 정품 이외의 다른 부품품이나 부속물의 결합으로 인한 고장이나 파손된 경우
  4. 사용상의 잘못 또는 장착 불량으로 인한 고장 및 손상



A/S센터 : 1577-4729  
판매원 : 현대폰터스 [www.pontus.co.kr](http://www.pontus.co.kr)